

Mangueira PVC vácuo-ar leve

Tubo Interno :PVC, altamente flexível, resistente à abrasão e intempéries

Superfície Interna :Lisa, facilitadora da passagem

Superfície Externa :Corrugada, permitindo ainda maior flexibilidade

Reforço :Espiral de PVC, de alta resistência

Cor :Cinza

Fator de Segurança :3 : 1

Temperatura de Utilização :- 5°C + 60°C


Aplicação :Aspiração industrial leve ou para uso doméstico, em coifas e coletores

de pó ou para ar condicionado



Opções do produto

Diametro interno
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"



Mangueira PVC LARANJA sucção pesada

Tubo Interno : PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV

Superfície Interna : Lisa, facilitadora da passagem

Reforço : Espiral de PVC, de alta resistência

Cor : Cristal transparente com espiral laranja

Fator de Segurança : 3 : 1

Temperatura de Utilização : - 5°C + 60°C


Aplicação : Serviços pesados de sucção e descarga de água, mineração com cascalho, líquidos

viscosos, químicos, limpeza ou drenagem de fossas e dragagem, para indústrias e construção civil.



Opções do produto

Diametro interno
2"
2.1/2"
3"
4"
5"
6"



Mangueira PVC AZUL sucção leve

Tubo Interno : PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV.

Superfície Interna : Lisa, facilitadora da passagem.

Reforço : Espiral de PVC, de alta resistência.

Cor : Cristal transparente com espiral azul.

Fator de Segurança : 3 : 1.

Temperatura de Utilização : - 5°C + 60°C.

Aplicação : Serviços leves de sucção e descarga de água, irrigação agrícola, caminhões pipa,


circuitos de águas industriais e produtos químicos, limpezas de galerias.



<http://www.termaco.ind.br/php/pdf.php?id=10-118>

Opções do produto

Diametro interno
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"



Mangueira PVC sucção marron

Tubo : PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV

Superfície Interna : Lisa, facilitadora da passagem

Reforço : Espiral de PVC, de alta resistência

Cor : Marrom

Fator de Segurança : 3 : 1


Temperatura de Utilização : - 5°C + 60°C

Aplicação : Serviços de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo e enorme variedade de produtos químicos ou formulações



Opções do produto

Diametro interno
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"



Mangueira PVC sucção transparente C/ arame

Tubo Interno : PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV.

Superfície Interna : Lisa, facilitadora da passagem.


Reforço : 1 Hélice de arame de AÇO zincado, de alta resistência.

Cor : Cristal transparente.

Fator de Segurança : 3 : 1.

Temperatura de Utilização : - 5°C + 60°C.


Aplicação : indústria alimentar, bombas de água, agricultura, impulsão de fibras.

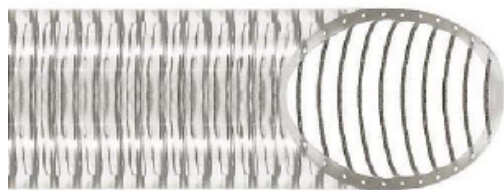


OBS: Mangueira atóxica.

Opções do produto

Diametro interno
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"
2"
2.1/2"
3"



Mangueira de sucção de Poliuretano.

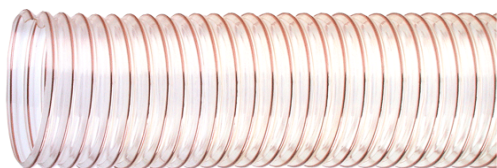


Mangueira em Poliuretano reforçada com espiral de aço cobreado. Com excelentes propriedades mecânicas, é muito leve e possui ótima flexibilidade.

Aplicada na sucção e condução de pós abrasivos, fuligens, aparas, cavaco de madeira, vapores ou em qualquer outra aplicação em que haja elevada abrasão.

*CONSULTE MEDIDAS DISPONÍVEIS.

Opções do produto

TERMACO



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS
Rua Santos Dumont, 764
Bairro Floresta - CEP: 90230-240
Porto Alegre/RS
Fones: 55 (51) 3343.4647
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS
Av. 1º de Março, 2720
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010
Novo Hamburgo/RS
Fones: 55 (51) 3587.5002
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC
Rodovia SC-445 , 1366
Bairro 1º de maio
CEP: 88820-000
Fone 55 (48) 3443-5251
sshidraulicos@termaco.ind.br