

# Mangueira 100R7 - TRAMA DE AÇO

Tubo Interno :tubo sem costura de poliéster termoplástico resistente a óleo.


Reforço : 1 trama de aço de alta resistência.

Cobertura : termoplástico preto resistente ao óleo e intempérie.

Fator de Segurança : 4 : 1

Aplicação :fluidos hidráulicos à base de petróleo.

Temperatura de Utilização :- 40°C + 100°C (temperatura máxima recomendada para fluídos à base de água + 65°C).

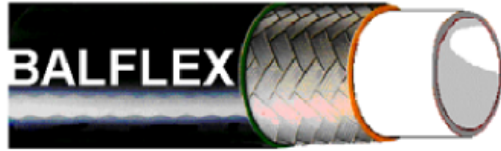


OBS: Mangueira utilizada para circulação de ISO e POLIOL em máquinas de injeção.

## Opções do produto

Diametro interno
1/4
3/8
1/2
5/8

**TERMACO**



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS  
Rua Santos Dumont, 764  
Bairro Floresta - CEP: 90230-240  
Porto Alegre/RS  
Fones: 55 (51) 3343.4647  
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS  
Av. 1º de Março, 2720  
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010  
Novo Hamburgo/RS  
Fones: 55 (51) 3587.5002  
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC  
Rodovia SC-445 , 1366  
Bairro 1º de maio  
CEP: 88820-000  
Fone 55 (48) 3443-5251  
sshidraulicos@termaco.ind.br